

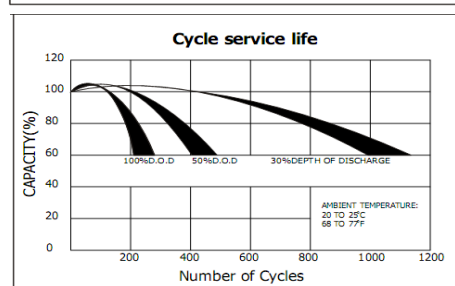
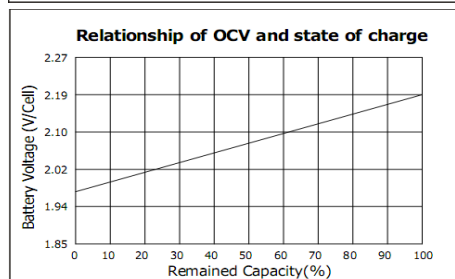


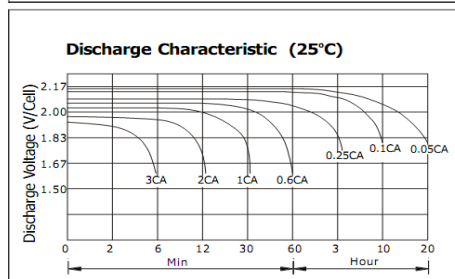


UPST 12-15

Životnost akumulátorů UPST je 5 let

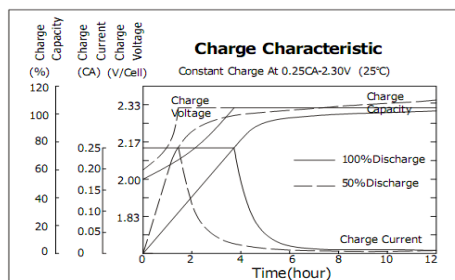

Specifikace

Jmenovité napětí [V]	12
Jmenovitá kapacita / 25°C [Ah]	15
Životnost akumulátorů při 25°C [rok]	5
Série	High Rate
Rozměry	
Délka [mm]	151
Šířka [mm]	98
Výška [mm]	101
Průměrná hmotnost [kg]	4,2
Terminál	T2

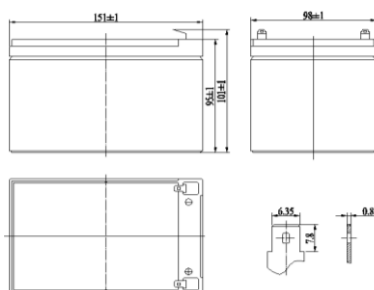

Charakteristiky

Kapacita 25°C	10hod. (15Ah)	
Vnitřní odpor [mΩ]	25°C	16
Teplota závislá na kapacitě (10hod.)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Samovybití při 25°C (průměrně)	- 3% z kapacity měs.	
Nabíjecí napětí 25°C	Cyklicky	14.5~14.9V(-30mV/°C) max. proud 4,5A
	Plovoucí	13.6~13.8V(-20mV/°C)

Konstantní proudová vybíjecí charakteristika (A), 25°C

Konc.Nap./Čas	5min.	8min.	10min.	15min.	30min.	60min.	90min.	10hod.	20hod.
1,60V	65,35	48,33	43,43	31,53	19,05	10,73	8,47	1,50	0,78
1,67V	64,45	47,95	42,75	30,95	18,63	10,62	8,37	1,48	0,77
1,70V	62,50	45,05	40,48	29,90	18,20	10,46	8,15	1,45	0,75
1,75V	60,33	41,68	36,98	28,08	17,58	9,96	8,06	1,45	0,75
1,80V	55,70	38,70	33,12	26,83	15,33	9,54	7,80	1,40	0,73

Konstantní watová vybíjecí charakteristika (Watt), 25°C

Konc.Nap./Čas	5min.	8min.	10min.	15min.	30min.	60min.	90min.	10hod.	20hod.
1,60V	121,30	91,67	82,23	53,10	38,17	21,87	17,47	3,00	1,57
1,67V	120,77	91,10	81,60	54,93	37,63	21,73	17,40	2,97	1,53
1,70V	119,27	86,57	78,00	58,40	36,97	21,13	17,00	2,90	1,52
1,75V	116,77	80,87	71,93	60,20	36,00	20,50	16,83	2,90	1,50
1,80V	108,77	75,93	65,10	61,03	31,73	19,73	16,30	2,80	1,47

UPS Technology, spol. s r. o.

Železná 5, 619 00 Brno, tel. 545 420 299, fax 545 420 297, e-mail ups@ups.cz