




UPST 12-26

Životnost akumulátorů UPST je 5 let



Specifikace

Jmenovité napětí [V]	12
Jmenovitá kapacita / 25°C [Ah]	26
Životnost akumulátorů při 25°C [rok]	5
Série	High Rate
Rozměry	
Délka [mm]	175
Šířka [mm]	166
Výška [mm]	125
Průměrná hmotnost [kg]	8,8
Terminál	M5



Charakteristiky





Kapacita 25°C	10hod. (26Ah)	
Vnitřní odpor [mΩ]	25°C	13
Teplota závislá na kapacitě (10hod.)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Samovybití při 25°C (průměrně)	- 3% z kapacity měs.	
Nabíjecí napětí 25°C	Cyklicky	14.5~14.9V(-30mV/°C) max. proud 7,8A
	Plovoucí	13.6~13.8V(-20mV/°C)

Konstantní proudová vybíjecí charakteristika (A), 25°C

Konc.Nap./Čas	5min.	8min.	10min.	15min.	30min.	60min.	90min.	10hod.	20hod.
1,60V	113,27	83,78	75,28	54,66	33,02	18,60	14,68	2,60	1,36
1,67V	111,71	83,11	74,10	53,65	32,30	18,41	14,51	2,57	1,33
1,70V	108,33	78,09	70,17	51,83	31,55	18,12	14,13	2,51	1,30
1,75V	104,58	72,25	64,10	48,68	30,48	17,26	13,97	2,51	1,30
1,80V	96,55	67,08	57,40	46,51	26,58	16,53	13,53	2,43	1,27

Konstantní watová vybíjecí charakteristika (Watt), 25°C

Konc.Nap./Čas	5min.	8min.	10min.	15min.	30min.	60min.	90min.	10hod.	20hod.
1,60V	210,25	158,89	142,54	92,04	66,16	37,90	30,28	5,20	2,72
1,67V	209,33	157,91	141,44	95,22	65,23	37,67	30,16	5,14	2,66
1,70V	206,73	150,05	135,20	101,23	64,08	36,63	29,47	5,03	2,63
1,75V	202,40	140,17	124,68	104,35	62,40	35,53	29,18	5,03	2,60
1,80V	188,53	131,62	112,84	105,79	55,00	34,20	28,25	4,85	2,54

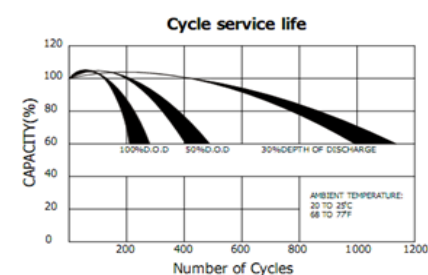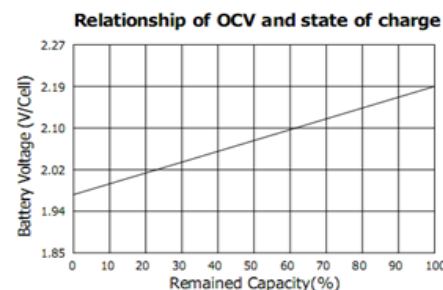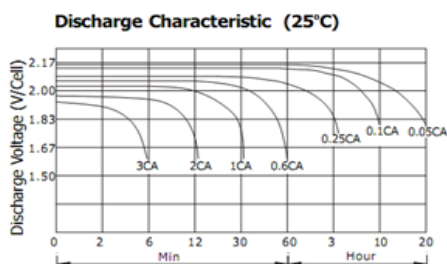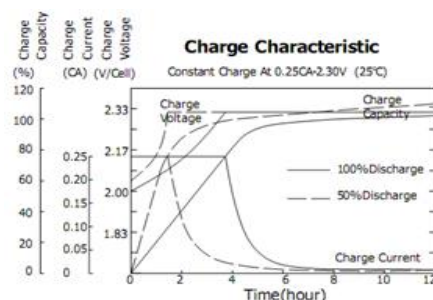

UPS Technology, spol. s r. o.

Železná 5, 619 00 Brno, tel. 545 420 299, fax 545 420 297, e-mail ups@ups.cz